YANGIN GRUBU

ALÜMİNYUM DÜZ LANS

DÜZ LANS

KUMANDALI DÜZ LANS

SİS NOZUL

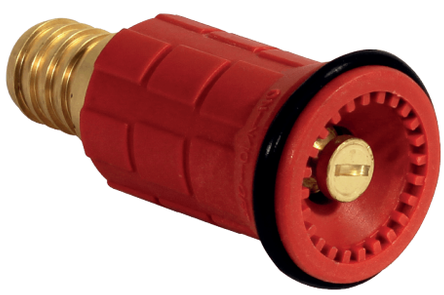

inci Safety Solutions

1/2 PENDENT BRONZ 68C SPRİNK

1/2 PENDENT HIZLI BRONZ 68C SPRİNK

3/4 PENDENT HIZLI BEYAZ 68C SPRİNK

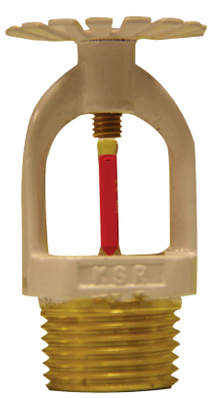

1/2 UPRIGHT 68C SPRİNK

1/2 KÖPÜK TİPİ SPRİNK NOZUL

1/2 GİZLİ TİP SPRİNK 68C

inci Safety Solutions

1/2 KÖPÜK SPRİNK

JL14 & JL17 ESFR PENDENT SPRİNKLER HIZLI TEPKİLİ

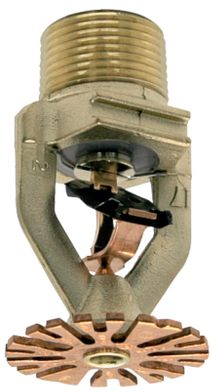

N25 ESFR PENDENT SPRİNKLER HIZLI TEPKİLİ

1/2 PENDENT BEYAZ 68C SPRİNK

inci Safety Solutions

YÜKSELEN MİLLİ VANA

YÜKSELEMEYEN MİLLİ VANA

YİVLİ KOLLU VANA

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

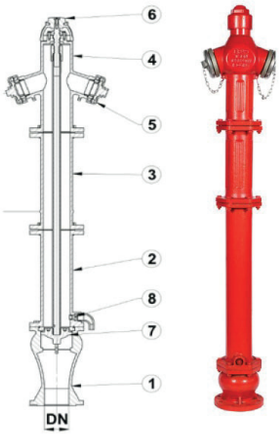

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

FLOW SWITCH

İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI

TEST DRENAJ VANASI

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

inci Safety Solutions

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

1 KG, 2KG, 6KG, 9KG, 12KG, 25KG ve 50KG mevcuttur.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

2KG, 6KG, 9KG, 12KG, 25KG ve 50KG mevcuttur.

KARBONDİOKSİT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

2KG, 5KG, 10KG, 20KG ve 30KG mevcuttur.

OTOMATİK GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

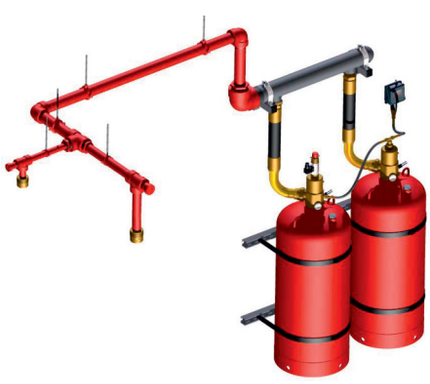

YANGIN SPRİNKLER FLEXİ

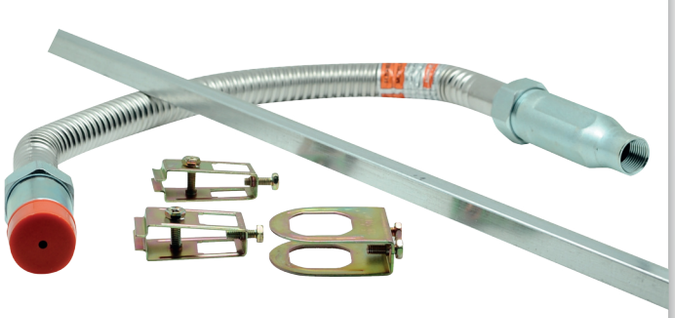

YİVLİ KAPLİN VE FİTTİNGS

inci Safety Solutions

KAUCUK HORTUMLU ANKASTRE OFC 2A31 SERİSİ

KAUCUK HORTUMLU ANKASTRE OFC 5A31 SERİSİ

KAUCUK HORTUMLU SIVA ÜSTÜ DEKORATİF KAPAKLI OFC 2S6

KAUCUK HORTUMLU TEK KABİNLİ FİREOC DELUXE OFC 7S

BEZ HORTUMLU HARİCİ TİP OFC 5173B3D SERİSİ

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME TOPU

inci Safety Solutions

İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.

İŞ ELBİSESİ - NORMAN

%65 Polyester &
%35 Pamuk
**Düğmeli Kapama*

İŞ ELBİSESİ - SZYPER

%100 Pamuk
**Fermuarlı Kapama*
**Reflektir İçerir*
**Dizlik Bölmesi*

İŞ ELBİSESİ - POSEJDON TULUM

%65 Polyester &
%35 Pamuk
**Fermuarlı Kapama*
**Reflektir İçerir*
**Çok İşlevli Cepler*

İŞ ELBİSESİ - POSEJDON

%65 Polyester &
%35 Pamuk
**Fermuarlı Kapama*
**Reflektir İçerir*
**Çok İşlevli Cepler*

inci Safety Solutions

İŞ ELBİSESİ - DROGOWIEC

%50 Polyester &
%50 Pamuk
**Düğmeli Kapama*
**Reflektir İçerir*
**Renk Seçenekleri*

İŞ ELBİSESİ
55 GR LAMİNE KAPLI TULUM

**Çift Yönlü Fermuar*
**Anti-Statik*
**Kimyasal Direnç*
**Kapüşonlu*
**Tek Kullanımlık*

İŞ ELBİSESİ - POSEJDON PARKA

%65 Polyester &
%35 Pamuk
**Fermuarlı Kapama*
**Çok İşlevli Cepler*
**Isı Yalıtımı*
**Kapüşonlu*

İŞ ELBİSESİ
BEL DESTEK KEMERİ

%50 Polyester,
%30 Sponge,
%20 Lateks

inci
Safety Solutions

EL KORUYUCU E11 VERDE

*Parmak Ucu PU
*EN 388 (CAT I)
*Genel Amaçlı
*Ambalaj 240'lı

EL KORUYUCU ZEBRA-1 ECO

*Parmak Ucu PU
*EN 388 (X12XX)
*Anti-Statik
*Genel Amaçlı
*Ambalaj 240'lı

EL KORUYUCU PARULA

*Tam Nitril
*EN 388 (4311X)
*Genel Amaçlı
*Ambalaj 240'lı
*Yağ Direnci

EL KORUYUCU E15 STAND

*1/2 Latex
*EN 388 (2142X)
*Ambalaj 240'lı
*Genel Amaçlı

EL KORUYUCU E19 RETENTIVE

*1/2 Latex
*EN 388 (2131X)
*Genel Amaçlı
*Ambalaj 240'lı

EL KORUYUCU E21 PONTO

*1/2 Köpük Nitril
*EN 388 (4131X)
*Genel Amaçlı
*Ambalaj 240'lı

EL KORUYUCU KISA KEVLAR

*Kevlar ve Nomex Fiberlerinden Üretilen İplikler ile Dokunmuştur.
*Isı geçirmez
*CE EN 388 EN 420 EN 407
*200-250 Derece sıcaklığı izole eder.
*Kesilmeye ve ısıya dayanıklı

EL KORUYUCU UZUN KEVLAR 33CM

*Temas Sıcaklığı 250-350 °C
*Yanmaya Karşı Dirençli.
*Dikişlerinde Kevlar İplik Kullanılmıştır.
*Eldivenin İç Kısmı İzolasyon ile Güçlendirilmiştir.
*CE Standartlarına Uygun.

EL KORUYUCU TEK PARMAKLI KEVLAR

*Temas Sıcaklığı 250-350 °C
*Dikişlerinde Kevlar İplik Kullanılmıştır.
*Ağır Sanayi kullanım alanına uygun.

inci Safety Solutions

BEYBİ PN3 ELDİVEN

*Renk Sarı
*Uzunluk 27 cm
*İplik %100 Polyester
*Kumaş: Süprem,
İnterlog-Örgü Bileklik
*Nitril Kaplama
*Beden 9,10

BEYBİ PN5 ELDİVEN

*Renk Sarı
*Uzunluk 27 cm
*İplik %100 Polyester
*Kumaş: Süprem,
İnterlog-Örgü Bileklik
*Nitril Kaplama
*Beden 9,10

BEYBİ PN7 ELDİVEN

*Renk Sarı
*Uzunluk 27 cm
*İplik %100 Polyester
*Kumaş: Süprem,
İnterlog-Örgü Bileklik
*Nitril Kaplama
*Beden 9,10

BEYBİ KN2 ELDİVEN

*Renk Sarı
*%100 Pamuk
*%100 Pamuk Likra
Karışımlı Örgü Bileklik
*Nitril Kaplama

EL KORUYUCU BULL-GA

*İnek Derisi
*EN 388 (4234X)
*Genel Amaçlı
*Ambalaj 120'li
*Deri Kalitesi
*Kesilme Direnci

EL KORUYUCU FLAMEFOX

*İnek Derisi
*EN 388 (41XX)
*EN 407 (414X4X)
*Isı Direnci
*Ambalaj 60'lı
*Uzunluk 35cm
*Deri Kalitesi

EL KORUYUCU CARACAL

*İnek Derisi
*EN 388 (3112)
*EN 407 (411X4X)
*Isı Direnci
*Ambalaj 120'li
*Uzunluk 35cm
*Deri Kalitesi

inci Safety Solutions

GÖZ KORUYUCU VISITOR

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü

GÖZ KORUYUCU X-DESIGN

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü

GÖZ KORUYUCU X-DESIGN

*Gri
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü

GÖZ KORUYUCU X-DESIGN

*Sarı
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü

GÖZ KORUYUCU DIABLO

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Buğulanmaz Lens
*Ambalaj 300'lü

GÖZ KORUYUCU CAMARO

*Gri
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Buğulanmaz Lens
*Ambalaj 300'lü

inci Safety Solutions

GÖZ KORUYUCU OPTIC

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Buğulanmaz Lens
*Ambalaj 300'lü

GÖZ KORUYUCU NEPTUNE

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü
*Buğulanmaz Lens
*Ayarlanabilir Sap Uzunluğu
*Ayarlanabilir Sap Açısı

GÖZ KORUYUCU NEPTUNE

*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü
*Buğulanmaz Lens
*Ayarlanabilir Sap Uzunluğu
*Ayarlanabilir Sap Açısı

GÖZ KORUYUCU DIRECT GOGGLE

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ayarlanabilir Sap Uzunluğu
*Ambalaj 120'li

GÖZ KORUYUCU DIRECT GOGGLE

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 120'li
*Buğulanmaz Lens
*Ayarlanabilir Sap Uzunluğu

GÖZ KORUYUCU VENUS GOGGLE

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 100'lü
*Buğulanmaz Lens
*Ayarlanabilir Sap Uzunluğu

inci Safety Solutions

GÖZ KORUYUCU BASIC

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Çizilme Önleyici
*Ambalaj 300'lü
*Buğulanmaz Lens
*Ayarlanabilir Sap Uzunluğu

GÖZ KORUYUCU PRO YÜZ SİPERİ

*Şeffaf
*EN 166:2001
*Ambalaj 60'lı
*Çark Tipi Mandallı Ayar

GÖZ DUŞU SOLÜSYONU

*500 ML
*Sodyum Klorür %0.9
*DIN 15154-4
*Durulama Süresi 5 dk.
*Ahşap ve Metal
Kıymıklar, Talaş, Toz ve Kir

GÖZ DUŞU SOLÜSYONU

*250 ML
*Fosfatlı Saf Tuzlu Su %4.9
*DIN 15154-4
*Durulama Süresi 3 dk.
*Kimyasallara bağlı
Göz Yanıkları

GÖZ DUŞU SOLÜSYONU

*500 ML
*Fosfatlı Saf
Tuzlu Su %4.9
*DIN 15154-4
*Durulama Süresi 5 dk.
*Kimyasallara bağlı
Göz Yanıkları

DOUBLE GÖZ DUŞU İSTASYONU

*500ML+500ML
*DIN 15154-4
*Aynalı
*Ahşap ve Metal
Kıymıklar, Talaş, Toz ve Kir
*Toz Geçirmez Kapak
*Duvara Monte
*Sodyum Klorür %0.9

KOMBİNE GÖZ DUŞU İSTASYONU

*500ML+250ML
*DIN 15154-4
*Aynalı
*Duvara Monte
*Toz Geçirmez Kapak
*Ahşap ve Metal
Kıymıklar, Talaş, Toz ve Kir
*Sodyum Klorür %0.9 +
Fosfatlı Saf Tuzlu Su %4.9
*Kimyasallara Bağlı Göz Yanıkları

inci Safety Solutions

SOLUNUM KORUYUCU 3M 6800 TAM YÜZ MASKESİ

*Bayonet
*EN 136
*Amonyak ve Türevleri, Organik Buhar
*400 gr.

SOLUNUM KORUYUCU 3M 6200 YARIM YÜZ MASKESİ

*Bayonet
*EN 140
*Gaz ve Buhar
*A2
*Orta Boy

SOLUNUM KORUYUCU 3M 7502 YARIM YÜZ MASKESİ

*Bayonet
*EN 140
*4 Nokta
*Ayarlanabilir
*Silikon
*Yedek Parça Tedariği

SOLUNUM KORUYUCU 3M 6057 GAZ VE BUHAR FİLTRESİ

*Bayonet
*EN 141:2000
*Gaz ve Buhar
*ABE1
*Kartuş

SOLUNUM KORUYUCU 3M 6059 GAZ VE BUHAR FİLTRESİ

*Bayonet
*EN 141:2000
*Gaz ve Buhar,

*ABEK1
*Kartuş

SOLUNUM KORUYUCU 3M 6055 GAZ VE BUHAR FİLTRESİ

*Bayonet
*EN 143:2000
*Gaz ve Buhar
*A2

inci Safety Solutions

SOLUNUM KORUYUCU 3M 5925 P2 TOZ VE SİS FİLTRESİ

*Bayonet
*P2 R
*Partikül Filtreleri
*1 Çift

SOLUNUM KORUYUCU 3M 5935 P3 TOZ VE SİS FİLTRESİ

*Bayonet
*P3 R
*Partikül Filtreleri
*1 Çift

SOLUNUM KORUYUCU 3M K501 FİLTRE TUTUCU KAPAK

*500 serisi filtreleri solunum maskelerinin önünde tutmaya yarar.
*1 kutuda 2 adet kapak bulunmaktadır.

SOLUNUM KORUYUCU 3M 1271 İPLİ KULAK TIKACI

*Polyester İp
*25 Desibel
*EN 352-2
*Yıkanabilir

SOLUNUM KORUYUCU SR100

*Silikon
*Tek Filtreli
*EN 140:1998
*Ventilli
*Avrupa'da üretilmiştir.
*Sundström Filtre Bağlantısı

SOLUNUM KORUYUCU SUNDSTRÖM FİLTRELER

*P3
*A1
*A1B1E1K1
*A1B1E1K1-HgP3
*Avrupa'da üretilmiştir.
*Sundström Filtre Bağlantısı

inci Safety Solutions

SOLUNUM KORUYUCU DUO YARIM YÜZ MASKE

*Çift Filtre
*TPE
*EN 140:1998
*M66X6 Filtre Bağlantısı
*Ventilli
*Avrupa'da Üretilmiştir.

SOLUNUM KORUYUCU M66X6 FİLTRELER

*LD P3 R
*A2
*A1B1E1K1
*A1B1E1K1-P3
*Avrupa'da üretilmiştir.
*M66X6 Filtre Bağlantısı

SOLUNUM KORUYUCU RAVA 630

*Tek Filtre
*TPE
*EN 136:1998/AC:2003
*Avrupa'da Üretilmiştir.
*Ventilli
*Standart Rd40 Filtre Bağlantısı

SOLUNUM KORUYUCU EN148-1 FİLTRELER

*A2B2E2K2
*A2B2E2K2-P3
*A2B2E2K2HgCO-P3
*Avrupa'da üretilmiştir.
*Standart Rd40 Filtre Bağlantısı

SOLUNUM KORUYUCU 3M AURA 9322+FFP2

*EN 149
*FFP2
*Tek Kullanımlık
*Ventilli
*3 Panelli Tasarım
*Nefes Verme Valfi Mevcut

SOLUNUM KORUYUCU 3M AURA 9332

*FFP3
*EN 149:2001+A1:2009
*Ventilli

inci Safety Solutions

SOLUNUM KORUYUCU 3M VFLEX 9152E FFP2

*Ventilsiz
*FFP2
*EN 149

SOLUNUM KORUYUCU 3M AURA 1863

*Ventilsiz
*FFP3
*EN 149

SOLUNUM KORUYUCU 3M N95 1860

*N95 Valfsiz Yüz Maskesi
*Sıvıya Dayanıklı

SOLUNUM KORUYUCU ERA CARBON 7210

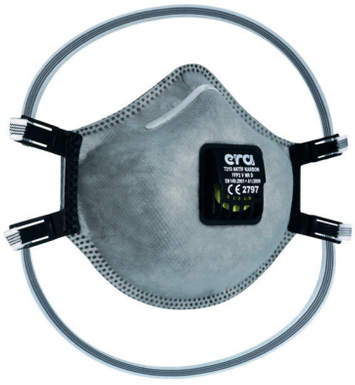

*Ventilli
*12 X OEL
*Tek Kullanımlık

SOLUNUM KORUYUCU ERA 1200 VENTİLSİZ

*Ventilsiz
*FFP2
*12 X OEL
*Tek Kullanımlık

SOLUNUM KORUYUCU ERA 4310

*FFP3
*50 X OEL
*Ventilli

inci Safety Solutions

İŞİTME KORUYUCU STIL

*Yalıtım 35dB
*Poliüretan Köpük
*EN 352-2:2002
*Ambalaj 200'lü
*Tek Kullanımlık

İŞİTME KORUYUCU STIL İPLİ

*Yalıtım 35dB
*Poliüretan Köpük
*EN 352-2:2002
*Ambalaj 200'lü
*Tek Kullanımlık

İŞİTME KORUYUCU PINO

*Yalıtım 29dB
*Termoplastik
*EN 352-2:2002
*Ambalaj 100'lü
*Tekrar Kullanılabilir/Yıkanabilir
*Kutulu

İŞİTME KORUYUCU STIL DISPENSER

*500 Çift
*Yalıtım 35dB
*Ambalaj 1'li
*Duvara Monte

İŞİTME KORUYUCU STIL DOLUM PAKETİ 500

*Yalıtım 35dB
*EN 352-2:2002
*Ambalaj 10'lu
*Tek Kullanımlık

İŞİTME KORUYUCU MODEL X5

*Yalıtım 29dB
*EN 352-1:2002
*Ambalaj 20'li
*Ayarlanabilir Kafa Bandı

İŞİTME KORUYUCU CLASSIC EXC

*Yalıtım 27dB
*EN 352-1:2002
*Ambalaj 40'lı
*Ayarlanabilir Kafa Bandı
*Yastıklı Kafa Bandı
*Avrupa'da Üretilmiştir.

inci Safety Solutions

İŞİTME KORUYUCU CLASSIC XLS HELMET

*Yalıtım 27dB
*EN 352-3:2002
*Ambalaj 40'lı
*Ayarlanabilir Kafa Bandı
*Avrupa'da Üretilmiştir.

KAFA KORUYUCU PORTO

*EN 397:2012+A1:2012
*Çark Tipi Mandallı Ayar
*Tekstil Astarlı
*Klipsli Çene Kayışı
*Havalandırmalı
*Renk Seçenekleri
*Aksesuar Uyumlu

KAFA KORUYUCU BELLO

*Çark Tipi Mandallı Ayar
*Tekstil Astarlı
*Klipsli Çene Kayışı
*Havalandırmalı
*Renk Seçenekleri
*Aksesuar Uyumlu

KAFA KORUYUCU USA KEP

*EN 812:2012
*Çift Köpük Dolgu
*Reflektif Şeritli
*Yıkanabilir
*Havalandırmalı
*Renk Seçenekleri

KAFA KORUYUCU 3M PELTOR BARET

*EN 397 -30°C
*Ağırlık 310gr.

KAFA KORUYUCU G3000 BARET

*Ağırlık 310gr.
*Ayarlanabilir Tokalı
*EN 397
*Havalandırmalı
*UV Dengeli ABS
*12 Sağ ve 12 Sol Olmak Üzere 24 Hava Deliği Mevcuttur.

inci Safety Solutions

CONTA GRUBU

ASBESTSİZ KLİNGRİT FLANS CONTALARI

EMEFLON (PTFE) CONTALAR

ÖLÇÜ		İÇ (mm)	DIŞ (mm)
DN 15	1/2”	22	50
DN 20	3/4”	28	60
DN 25	1”	35	70
DN 32	1-1/4”	43	82
DN 40	1-1/2”	49	92
DN 50	2”	61	107
DN 65	2-1/2”	77	127
DN 80	3”	90	142
DN 100	4”	115	162
DN 125	5”	141	192
DN 150	6”	169	218
DN 200	8”	220	273
DN 250	10”	274	330
DN 300	12”	325	325
DN 350	14”	368	385
DN 400	16”	410	445
DN 450	18”	450	480
DN 500	20”	510	610
DN 600	24”	610	710
DN 700	28”	710	790
DN 800	32”	815	910

inci Safety Solutions

GRAFİTLİ TELLİ CONTA

LASTİK CONTA

SAF GRAFİTLİ İÇİ RİNGLİ CONTA

SPİRAL SARIMLI ÇELİK CONTA

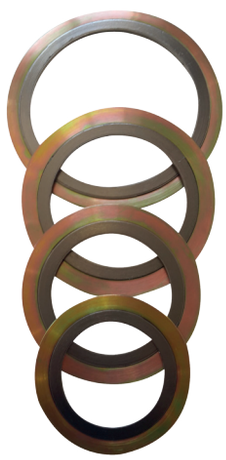

MENHOL KAPAK CONTASI

inci Safety Solutions

AMBAR KAPAK LASTİKLERİ

ÖLÇÜ	ÜRÜN ÇEŞİDİ
10x5	Düz Lastik
15x5	Düz Lastik
20x5	Düz Lastik
30x5	Düz Lastik
40x5	Düz Lastik
50x5	Düz Lastik
60x5	Düz Lastik
70x5	Düz Lastik
80x5	Düz Lastik
100x5	Düz Lastik
10x10	Düz Lastik
15x10	Düz Lastik
20x10	Düz Lastik
25x10	Düz Lastik
30x10	Düz Lastik
40x10	Düz Lastik
50x10	Düz Lastik

ÖLÇÜ	ÜRÜN ÇEŞİDİ
60x10	Düz Lastik
70x10	Düz Lastik
80x10	Düz Lastik
100x10	Düz Lastik
15x15	Düz Lastik
20x15	Düz Lastik
25x15	Düz Lastik
30x15	Düz Lastik
35x15	Düz Lastik
40x15	Düz Lastik
50x15	Düz Lastik
60x15	Düz Lastik
20x20	Düz Lastik
25x20	Düz Lastik
30x20	Düz Lastik
35x20	Düz Lastik
40x20	Düz Lastik

ÖLÇÜ	ÜRÜN ÇEŞİDİ
45x20	Düz Lastik
50x20	Düz Lastik
25x25	Düz Lastik
30x25	Düz Lastik
35x25	Düz Lastik
40x25	Düz Lastik
45x25	Düz Lastik
50x25	Düz Lastik
30x30	Düz Lastik
35x30	Düz Lastik
40x30	Düz Lastik
50x30	Düz Lastik
80x30	Düz Lastik
40x40	Düz Lastik
50x40	Düz Lastik

inci Safety Solutions

SAÇ TAKVİYELİ ELOSTOMER CONTA

ÖLÇÜ	MALZEME CİNSİ
DN 15	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 20	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 25	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 32	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 40	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 50	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 65	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 80	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 100	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 125	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 150	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 200	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 250	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 300	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 350	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta

ÖLÇÜ	MALZEME CİNSİ
DN 400	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 450	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 500	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 600	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 700	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 800	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 1000	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 1200	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 1400	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 1500	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 1600	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 1800	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 2000	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 2200	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta
DN 2400	EPDM NBR Saç Takviyeli Elostomer Conta

inci Safety Solutions

SALMASTRA GRUBU

AKRİLİK (SENTETİK SALMASTRA)

İŞLETME SICAKLIĞI		200°C
Basınç	Dişli Pompalar	20 Bar
	Pistonlu Pompalar	80 Bar
	Vanalar	100 Bar
Şaft Hızı		20 m/s
Ph Oranı		1~13
Yoğunluk (Akrilik Fiber Salmastra) (Yağlı Akrilik Fiber Salmastra)		1.1~1.3g/cm3

KESİT mm2	5x5	6x6	8x8	10x10	11x11	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25
Gr./m	30.0	43.2	76.8	120.0	172.8	235.2	270.0	307.2	388.8	480.0	750.0
Bobin Ağırlığı Kg./ Bobin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10

inci Safety Solutions

ARAMİD KÖŞE ÖRGÜLÜ SALMASTRA

İŞLETME SICAKLIĞI		-150°C~+280°C
Basınç	Dişli Pompalar	25 Bar
	Pistonlu Pompalar	150 Bar
	Vanalar	200 Bar
Şaft Hızı		15 m/s
Ph Oranı		2~12
Yoğunluk		1.45~1.65g/cm3

inci Safety Solutions

ARAMİD SALMASTRA

	ŞAFT	PİSTONLU POMPA	VANA
PH		2-13	
P (bar)	20	100	100
Vg (m/s)	10	1.5	2
T (°C)	-200~260	-200~260	-200~260

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI														
Gr./m	20	25	35	66	100	140	188	243	277	357	434	555	714	905
Kesit mm2	3x3	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	11x11	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25

inci Safety Solutions

CAM ELYAF KARE KESİTLİ SALMASTRA

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Gr./m	25	40	70	100	140	180	270	340	450	600	850
Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25	30x30

inci Safety Solutions

DON YAĞLI SALMASTRA

	ŞAFT	PİSTONLU POMPA	VANA
PH		4-14	
P (bar)	8	20	60
Vg (m/s)	12	1.5	2
T (°C)		70	

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Gr./m	30	50	90	110	250	260	270	280	390	480	830	1500
Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30

inci Safety Solutions

GRAFİTLİ CAM ELYAF SALMASTRA

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Cam Elyaf Salmastra	Grafitli Cam Elyaf Salmastra
İşletme Sıcaklığı	450°C~550°C	450°C~550°C
PH Oranı	5-9	5-9
Yoğunluk	0.9~1.1 g/cm3	0.9~1.1 g/cm3

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Gr./m	40	50	80	120	160	250	310	400	450	700	900
Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25	30x30

inci Safety Solutions

KARBON FİBER TAKVİYELİ SALMASTRA

TEKNİK BİLGİLER		Karbon Fiber Takviyeli Grafit Salmastralar	Karbon Fiber Köşe Örgülü Grafit Salmastralar
İşletme Sıcaklığı		-220°C-~+550°c (+650°C buharda)	
Basınç, Şaft Hızı	Dişli Pompalar	25 bar, 2m/s	50 bar, 2m/s
	Pistonlu Pompalar	100 bar, 2m/s	150 bar, 2m/s
	Vanalar	300 bar, 2m/s	250 bar, 2m/s
Ph Oranı		0~14	
Yoğunluk		1.2~1.4 g/cm3	0.95~1.15 g/cm3

KESİT mm2	5x5	6x6	8x8	10x10	11x11	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25
Gr./m	30	40	70	110	155	210	240	270	350	430	660
Bobin Ağırlığı Kg./ Bobin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10

Boyut: 1.2 gr./cm3 yoğunluklu salmastralar için

inci Safety Solutions

PTFE BANT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Kgf./cm2		İşletme Sıcaklığı°C	Standart Rulo Uzunluğu mm
Akışkan	Gaz		
200	140	-240~260	10~20
Genişlik x Kalınlık mm		5x2, 7x2.5, 10x3, 12x4, 14x5, 17x6, 20x7, 25x5, 30x5	

inci Safety Solutions

SAF GRAFİTLİ SALMASTRA

TEKNİK BİLGİLER		Grafitli PTFE	Sülfür Kalite Grafitli PTFE Salmastra	Yağlı Grafitli PTFE Salmastra
Sıcaklık		-150°C-~+280°C	-150°C-~+280°C	-150°C-~+280°C
Basınç	Dişli Pompalar	20 bar	25 bar	15 bar
	Pistonlu Pompalar	100 bar	100 bar	100 bar
	Vanalar	200 bar	200 bar	150 bar
Şaft Hızı		16 m/s	20 m/s	12 m/s
Ph Oranı		0-14	0-14	0-14
Yoğunluk		1.2~1.4 g/cm3	1.2~1.4 g/cm3	1.2~1.4 g/cm3

inci Safety Solutions

SAF PTFE SALMASTRA

TEKNİK BİLGİLER		PTFE Salmastra	PTFE Yağlı Salmastra
Sıcaklık		-150°C-~+260°C	-150°C-~+260°C
Basınç	Dişli Pompalar	15 bar	15 bar
	Pistonlu Pompalar	100 bar	100 bar
	Vanalar	150 bar	150 bar
Şaft Hızı		2 m/s	10 m/s
Ph Oranı		0-14	0-14
Yoğunluk		1.15~1.35 g/cm3	1.15~1.35 g/cm3

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI														
Gr./m	17	25	38	60	95	130	200	265	295	370	455	550	710	910
Kesit mm2	3x3	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	11x11	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25

inci Safety Solutions

SARI DON YAĞLI SALMASTRA

	ŞAFT	PİSTONLU POMPA	VANA
PH		2-14	
P (bar)	8	20	60
Vg (m/s)	12	1.5	2
T (°C)		80	

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Gr./m	40	60	70	120	170	280	350	380	530	630	850	1550
Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30

inci Safety Solutions

SERAMİK FİBER BATTANİYE

TEKNİK BİLGİLER

Yoğunluk	0.064 gr./m3, 0.096 gr./cm3, 0.128 gr./cm3
Kimyasal Bileşim	Al2O3: %47; SiO2: %50, Toplam: Al2O3 ve SiO2 > %97; Fe2O3: <%1.0
Özgül Isı(@2000°F)	0.27 Kcal/(Kg°C)
İşletme Sıcaklığı	Sürekli Çalışma: 982 °C, Maksimum: 1260 °C

inci Safety Solutions

SERAMİK FİBER KUMAŞ

TEKNİK BİLGİLER

Takviye Malzemesi	Cam Elyaf Filament
Dokuma Tipi	Düz
İşletme Sıcaklığı	1000 °C
Kalınlık	1.5 - 5 mm
Genişlik	1 m, 1.2 m, 1.5 m

inci Safety Solutions

TANK SALMASTRASI

SERAMİK KARE KESİTLİ SALMASTRA

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Gr./m	25	40	55	70	100	130	165	200	260	400	520
Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25	30x30

inci Safety Solutions

TAKVİYELİ GRAFİT SALMASTRA

İŞLETME SICAKLIĞI		-220°C-~+550°c (+650°C buharda)
Basınç, Şaft Hızı	Karıştırıcılar	50 bar, 2 m/s
	Vanalar	400 bar, 2 m/s
Ph Oranı		0~14
Yoğunluk		1.1~1.3 g/cm3

KESİT mm2	5x5	6x6	8x8	10x10	11x11	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25
Gr./m	30.0	43.2	76.8	120.0	172.8	235.2	270.0	307.2	388.8	480.0	750.0
Bobin Ağırlığı Kg./ Bobin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10

Boyut: 1.2 gr./cm3 yoğunluklu salmastralar için

inci Safety Solutions

PTFE YAĞLI SALMASTRA

TEKNİK BİLGİLER		PTFE Salmastra	PTFE Yağlı Salmastra
Sıcaklık		-150°C-~+260°C	-150°C-~+260°C
Basınç	Dişli Pompalar	15 bar	15 bar
	Pistonlu Pompalar	100 bar	100 bar
	Vanalar	200 bar	150 bar
Şaft Hızı		10 m/s	10 m/s
Ph Oranı		0-14	0-14
Yoğunluk		1.55~1.75 g/cm3	1.55~1.75 g/cm3

inci Safety Solutions

BEYAZ PTFE ÇUBUKLAR

PTFE Yüksek çalışma sıcaklığı (-200°C +260°C) olmakla birlikte sürtünmelerde aşınma direncinin mükemmel olması ve bütün kimyasal maddelere karşı dayanımıyla çok üstün bir malzemedir.

ÇAP	EBAT	1 Mt. AĞIRLIK %±5
8 mm	1000 mm	0,120 gr
10 mm	1000 mm	0,180 gr
12 mm	1000 mm	0,270 gr
15 mm	1000 mm	0,420 gr
20 mm	1000 mm	0,700 gr
22 mm	1000 mm	0,900 gr
25 mm	1000 mm	1.100 gr
30 mm	1000 mm	1.600 gr
35 mm	1000 mm	2.180 gr
40 mm	1000 mm	2.850 gr
45 mm	1000 mm	3.680 gr
50 mm	1000 mm	4.450 gr
55 mm	1000 mm	5.300 gr
60 mm	1000 mm	6.450 gr

ÇAP	EBAT	1 Mt. AĞIRLIK %±5
70 mm	1000 mm	8.650 gr
75 mm	1000 mm	10.300 gr
80 mm	1000 mm	11.400 gr
90 mm	1000 mm	14.400 gr
100 mm	1000 mm	17.800 gr
110 mm	1000 mm	22.000 gr
120 mm	1000 mm	25.850 gr
130 mm	1000 mm	30.000 gr
140 mm	1000 mm	36.000 gr
150 mm	1000 mm	41.000 gr
200 mm	1000 mm	72.800 gr
250 mm	1000 mm	122.000 gr
300 mm	1000 mm	160.000 gr

inci Safety Solutions

ŞEFFAF KIRMIZI SİLİKON HORTUMLAR

ÖLÇÜ	KALINLIK
2x4	100 mt.
2x5	50-100 mt.
2x6	50-100 mt.
2x8	50 mt.
3x5	100 mt.
3x6	50-100 mt.
3x7	50 mt.
3x8	50-100 mt.
3x10	50 mt.
4x6	100 mt.
4x7	100 mt.
4x8	50-100 mt.
4x9	50 mt.
4x10	50-100 mt.
5x7	100 mt.
5x8	50-100 mt.
5x9	50-100 mt.

ÖLÇÜ	KALINLIK
5x10	50-100 mt.
6x8	50-100 mt.
6x9	50-100 mt.
6x10	50-100 mt.
6x12	50-100 mt.
7x9	100 mt.
7x10	50-100 mt.
7x11	50-100 mt.
7x12	50-100 mt.
7x13	50 mt.
8x10	50-100 mt.
8x11	50-100 mt.
8x12	50-100 mt.
8x13	50-100 mt.
8x14	50-100 mt.
8x16	50-100 mt.
9x12	50-100 mt.

ÖLÇÜ	KALINLIK
9x13	50 mt.
9x14	50-100 mt.
10x12	50-100 mt.
10x13	50-100 mt.
10x14	50-100 mt.
10x15	50-100 mt.
10x16	50-100 mt.
11x16	50-100 mt.
12x14	50 mt.
12x15	50-100 mt.
12x16	50-100 mt.
12x18	50-100 mt.
12x20	50 mt.
14x18	50 mt.
18x25	50-100 mt.

inci Safety Solutions

SİLİKON SÜNGER ŞERİTLER

Tekstil sektöründeki baskı işlerde, gıda sanayinde, hassas noktalarda yüksek ısıya maruz contaların yerine her türlü ilaç sanayinde muhtelif yerlerde kullanılır. Silikon sünger şeritlerin geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Aydınlatma ve yatçılık bu alanda önde gelmektedir. Maksimum dayanma sıcaklığı 250°C'dir.

ÖLÇÜ	MALZEME
2x15mm	Silikon Sünger Şerit
2x20mm	Silikon Sünger Şerit
3x15mm	Silikon Sünger Şerit
3x20mm	Silikon Sünger Şerit
5x10mm	Silikon Sünger Şerit
5x15mm	Silikon Sünger Şerit
5x20mm	Silikon Sünger Şerit
5x25mm	Silikon Sünger Şerit
5x30mm	Silikon Sünger Şerit
5x40mm	Silikon Sünger Şerit

ÖLÇÜ	MALZEME
5x50mm	Silikon Sünger Şerit
10x10mm	Silikon Sünger Şerit
10x15mm	Silikon Sünger Şerit
10x20mm	Silikon Sünger Şerit
10x25mm	Silikon Sünger Şerit
10x30mm	Silikon Sünger Şerit
10x40mm	Silikon Sünger Şerit
10x50mm	Silikon Sünger Şerit
15x15mm	Silikon Sünger Şerit
15x20mm	Silikon Sünger Şerit

ÖLÇÜ	MALZEME
15x30mm	Silikon Sünger Şerit
15x40mm	Silikon Sünger Şerit
20x20mm	Silikon Sünger Şerit
20x25mm	Silikon Sünger Şerit
20x30mm	Silikon Sünger Şerit
20x40mm	Silikon Sünger Şerit
25x30mm	Silikon Sünger Şerit
30x35mm	Silikon Sünger Şerit

inci Safety Solutions

PRESLİ YÜN KEÇE

Presli yün keçeler rulo olarak her kalınlıkta, yoğunlukta ve beyaz doğal yünden üretilmektedir. Yoğunluk 0,35 ile 0,45 arasındadır.

KALINLIK	ÖLÇÜ	KG %±5
2 mm	1800x1000 mm	1.450 gr
3 mm	1800x1000 mm	2.200 gr
4 mm	1800x1000 mm	2.900 gr
5 mm	1800x1000 mm	3.600 gr
6 mm	1800x1000 mm	4.400 gr
8 mm	1800x1000 mm	5.800 gr
10 mm	1800x1000 mm	7.200 gr
12 mm	1800x1000 mm	8.700 gr
15 mm	1800x1000 mm	11.000 gr
20 mm	1800x1000 mm	14.400 gr

SELÜLOZİK KAĞIT (CONTALIK) GUAMOTOR KAĞIDI - SARI

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.30 mm	1 mt x 300 mt
0.40 mm	1 mt x 250 mt
0.50 mm	1 mt x 200 mt
0.80 mm	1 mt x 100 mt
1.00 mm	1 mt x 80 mt
1.50 mm	1 mt x 60 mt

Mükemmel sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Fiber ve nitril kauçuk karışımından imal edilmiştir. Yağ,yakıt, su teması olan ortamlarda karbüratör, dişli kutusu, kartel kapağı gibi alanlarda sızdırmazlık amacı ile kullanılır. Maksimum çalışma sıcaklığı 220°C'dir.

SELÜLOZİK KAĞIT (CONTALIK) GUAMOTOR KAĞIDI - SİYAH

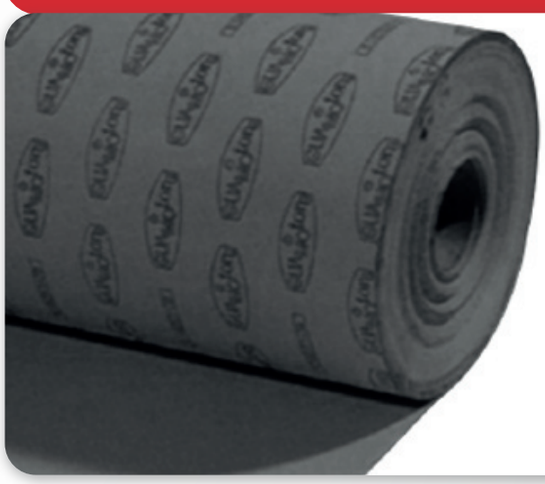

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.30 mm	1 mt x 300 mt
0.40 mm	1 mt x 250 mt
0.50 mm	1 mt x 200 mt
0.80 mm	1 mt x 100 mt
1.00 mm	1 mt x 80 mt
1.50 mm	1 mt x 60 mt

inci Safety Solutions

DÜZ PTFE KUMAŞLAR

*Rulolar 50 mt'dir.

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.08 mm	1000x1000 mm
0.13 mm	1000x1000 mm
0.25 mm	1000x1000 mm
0.36 mm	1000x1000 mm

Emeflon kaplı cam kumaş, yanmaz kumaşlar 270°C-330°C ısıya dayanım ve yapışmazlık özellikleri ile genel olarak gıda sektöründe her türlü yiyecek kurutma ve pişirme fırınlarında, shrink ambalaj paketleme makinası, poşet ağzı yapıştırma makinası teflonu olarak, kauçuk pres ve kauçuk ekstrüzyon tünel bandı olarak, pvc kaynak makinası emeflon örgü bandı başarı ile kullanılmaktadır. İstenilen her ölçüde kesim ve kaynak yapılmaktadır.

YAPIŞKANLI PTFE KUMAŞLAR

*Rulolar 50 mt'dir.

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.08 mm	1000x1000 mm
0.13 mm	1000x1000 mm
0.25 mm	1000x1000 mm
0.36 mm	1000x1000 mm

Yapışkanlı emeflon bantların üretiminde 270°C-300°C ısıya dayanıklı özel silikon bazlı yapıştırıcılar kullanılır. Emeflon kaplı cam elyaf kumaşlar bu sayede yüksek ısılarda bile yapışkan özelliklerini kaybetmezler. Emeflon bantlar genel olarak gıda sektöründe her türlü yiyecek kurutma ve pişirme fırınlarında, ambalaj sanayinde, poşet ağzı yapıştırma makinelerinde, laminasyon işlemlerinde, kauçuk preslerinde ve tekstil sektöründe kullanılır.

inci Safety Solutions

LEVHALAR

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA

Aramid elyaf, mineral elyaf ve sentetik NBR kompoze olmuş contalık levha. Hafif ve orta ortamlarda yağa dayanıklı contalık malzemelerdir. Su, gaz, yağ ve yakıtta dayanıklı ekonomi kalitede çözüm sağlar. Kolaylıkla şekil değiştirebilen komponent yapısıyla düşük yüzey basınçlı valf kapakları ve kazanlarda conta olarak kullanılabilir.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500mm	2.100 gr
0,8	1500x1500mm	3.400 gr
1	1500x1500mm	4.300 gr
1,5	1500x1500mm	6.400 gr
2	1500x1500mm	8.500 gr
2,5	1500x1500mm	10.600 gr
3	1500x1500mm	12.800 gr
4	1500x1500mm	17.100 gr
5	1500x1500mm	21.300 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	220°C
Daimi Sıcaklığı	180°C
Buharda	150°C
Basınç	50 Bar

inci Safety Solutions

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA
AFM GF 650-AFM IT 400-GF300

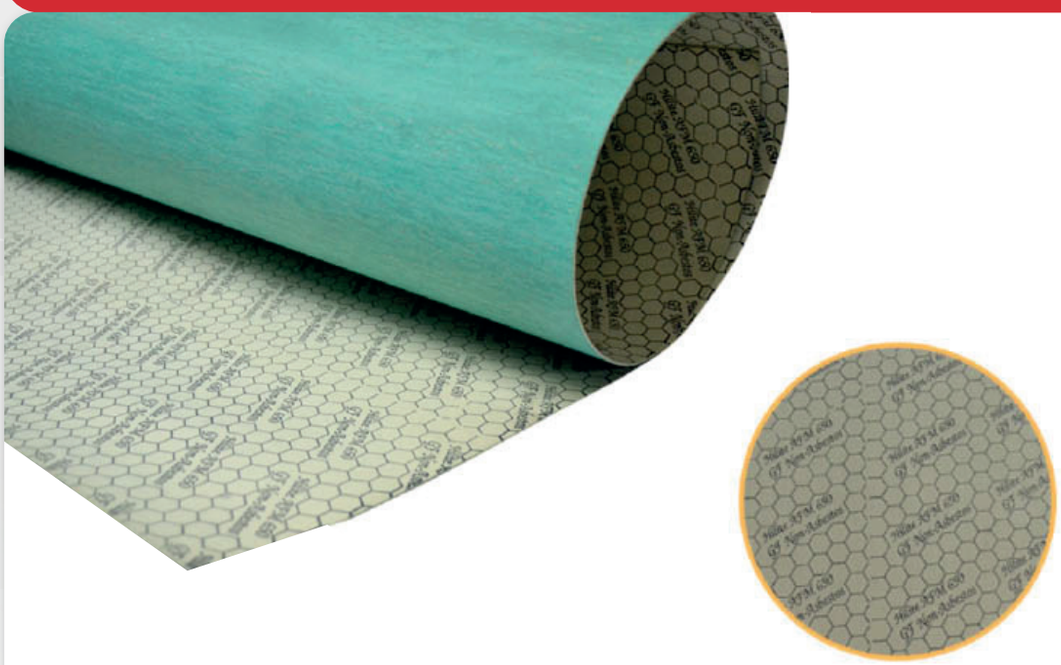

Cam elyaf, mineral elyaf ve sentetik NBR elastomerden oluşmuş contalık malzemelerdir. Yüksek ısılarda ve basınçlarda mineral yağları; hidrokarbonlar, solventler, alkaliler ve zayıf asitlerden oluşan ortamlarda sızdırmazlık amacıyla kullanılır.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500mm	2.100 gr
0,8	1500x1500mm	3.400 gr
1	1500x1500mm	4.300 gr
1,5	1500x1500mm	6.400 gr
2	1500x1500mm	8.500 gr
2,5	1500x1500mm	10.600 gr
3	1500x1500mm	12.800 gr
4	1500x1500mm	17.100 gr
5	1500x1500mm	21.300 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	440°C
Daimi Sıcaklığı	350°C
Buharda	250°C
Basınç	150 Bar

inci Safety Solutions

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA
TESNIT BA-203

Aramid elyaflar ve NBR ile oluşmuş orta derecedeki yüklemelerde su, gaz, yağ ve yakıt mukavemetine sahiptir.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500mm	2.050 gr
0,8	1500x1500mm	3.200 gr
1	1500x1500mm	4.050 gr
1,5	1500x1500mm	6.100 gr
2	1500x1500mm	8.100 gr
2,5	1500x1500mm	10.100 gr
3	1500x1500mm	12.150 gr
4	1500x1500mm	16.200 gr
5	1500x1500mm	20.250 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	250°C
Daimi Sıcaklığı	200°C
Buharda	160°C
Basınç	50 Bar

inci Safety Solutions

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA
TESNIT BA-50

Aramid elyaf ve NBR ile oluşmuş özel contalık malzemedir. Mükemmel kimyasal mukavemete sahiptir. Geniş bir kullanım alanı olması ile birlikte gaz, yiyecek ve kimyasal sanayide sıklıkla kullanılmaktadır.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500mm	2.050 gr
0,8	1500x1500mm	3.200 gr
1	1500x1500mm	4.050 gr
1,5	1500x1500mm	6.100 gr
2	1500x1500mm	8.100 gr
2,5	1500x1500mm	10.100 gr
3	1500x1500mm	12.150 gr
4	1500x1500mm	16.200 gr
5	1500x1500mm	20.250 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	280°C
Daimi Sıcaklığı	220°C
Buharda	180°C
Basınç	80 Bar

inci Safety Solutions

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA
(GRAFİTLİ TELLİ)

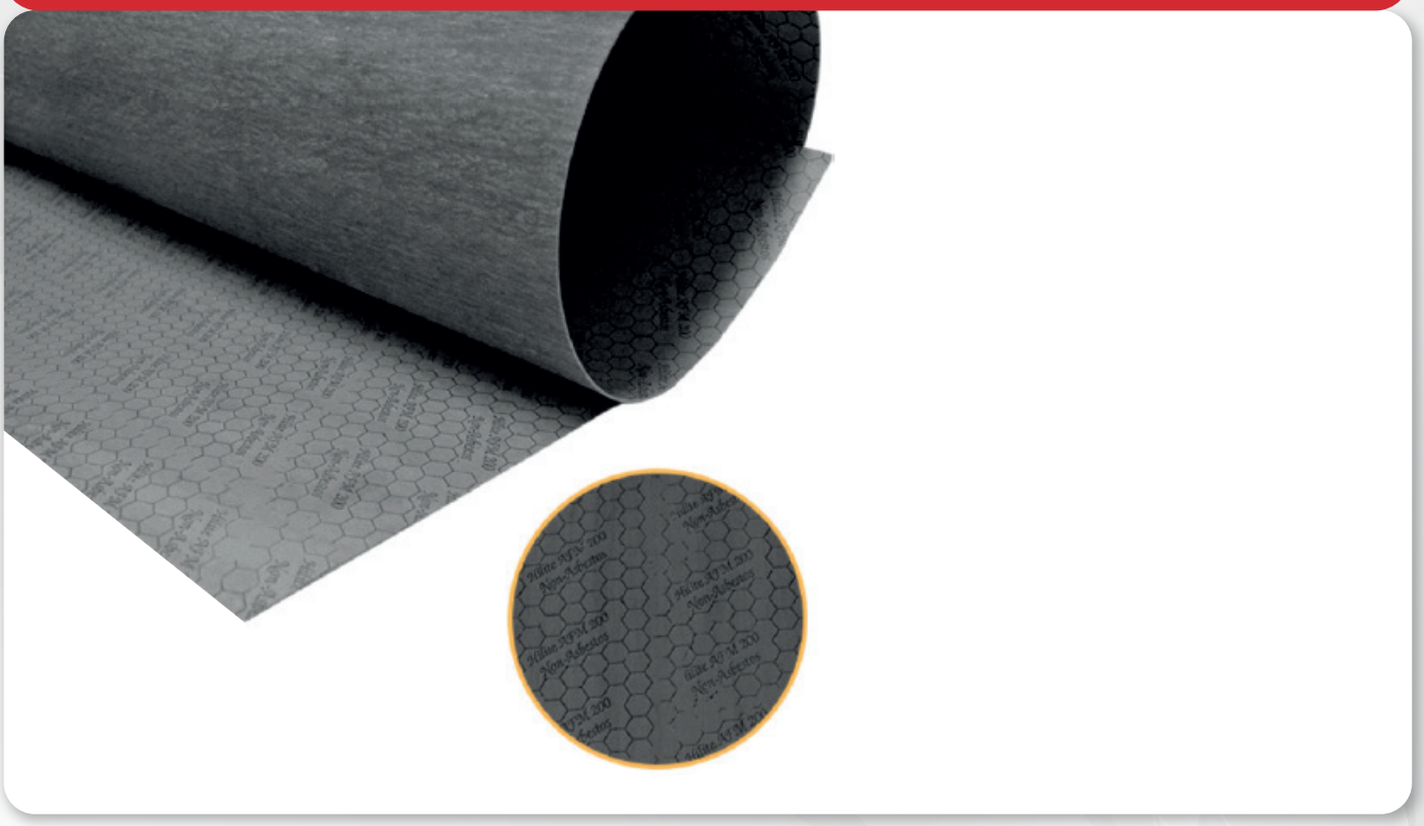

Aramid elyaf, mineral elyaf ve sentetik NBR elastomerden oluşmuş contalık levha mukavemetinini arttırmak için özel çelik tel ve yüzeyi grafit ile takviye edilmiştir. Orta derecedeki işletme şartlarında yüksek performans yağ mukavemeti sıcak ve soğuk su, buhar ve gaz devrelerinde contalık malzeme amacıyla kullanılır.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
1	1500x1500mm	4.300 gr
1,5	1500x1500mm	6.400 gr
2	1500x1500mm	8.500 gr
2,5	1500x1500mm	10.600 gr
3	1500x1500mm	12.800 gr
4	1500x1500mm	17.100 gr
5	1500x1500mm	21.300 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	350°C
Daimi Sıcaklığı	250°C
Buharda	250°C
Basınç	70 Bar

inci Safety Solutions

SAF GRAFİT LEVHA

Yüksek saflıkta doğal grafit taneciklerinin kimyasal ve mekanik işlemlerden geçilerek içerisine sık aralıklarla paslanmaz tel takviye edilerek imal edilmiş contalık malzemedir. Bu malzeme genellikle kimya, rafineri petrokimya, kağıt fabrikaları, madencilik, kızgın yağ ve basınçlı ortamlarda kullanılır.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.900 gr
1,5	1000x1000mm	2.850 gr
2	1000x1000mm	3.800 gr
2,5	1000x1000mm	4.750 gr
3	1000x1000mm	5.700 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	750°C
Daimi Sıcaklığı	600°C
Buharda	600°C
Basınç	30 Bar

inci Safety Solutions

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA
TESNIT BA-GL

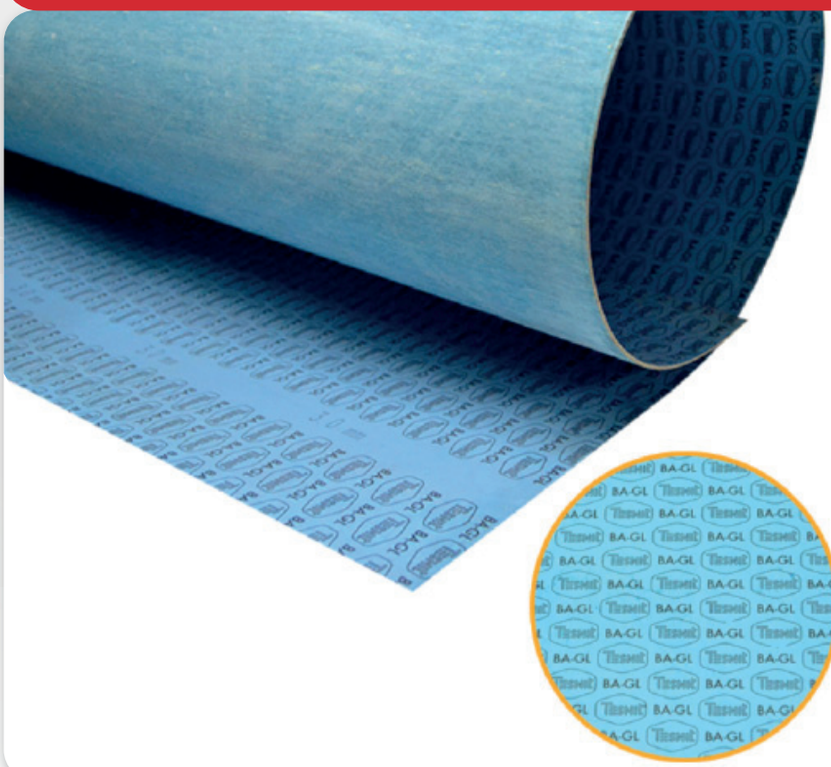

Seçkin sentetik elyaflar ve NBR ile oluşmuş mükemmel yumuşaklıkta conta malzemesidir.
Çok iyi termal nitelikleriyle buhar mukavemeti ve gaz sızdırmazlığında üstün özelliklere sahiptir.
Su, yağ, gaz, yakıt ve bir çok asitli ortamlara uygundur.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500mm	2.050 gr
0,8	1500x1500mm	3.200 gr
1	1500x1500mm	4.050 gr
1,5	1500x1500mm	6.100 gr
2	1500x1500mm	8.100 gr
2,5	1500x1500mm	10.100 gr
3	1500x1500mm	12.150 gr
4	1500x1500mm	16.200 gr
5	1500x1500mm	20.250 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	440°C
Daimi Sıcaklığı	350°C
Buharda	250°C
Basınç	100 Bar

inci Safety Solutions

SAF GRAFİT LEVHA
(TELLİ)

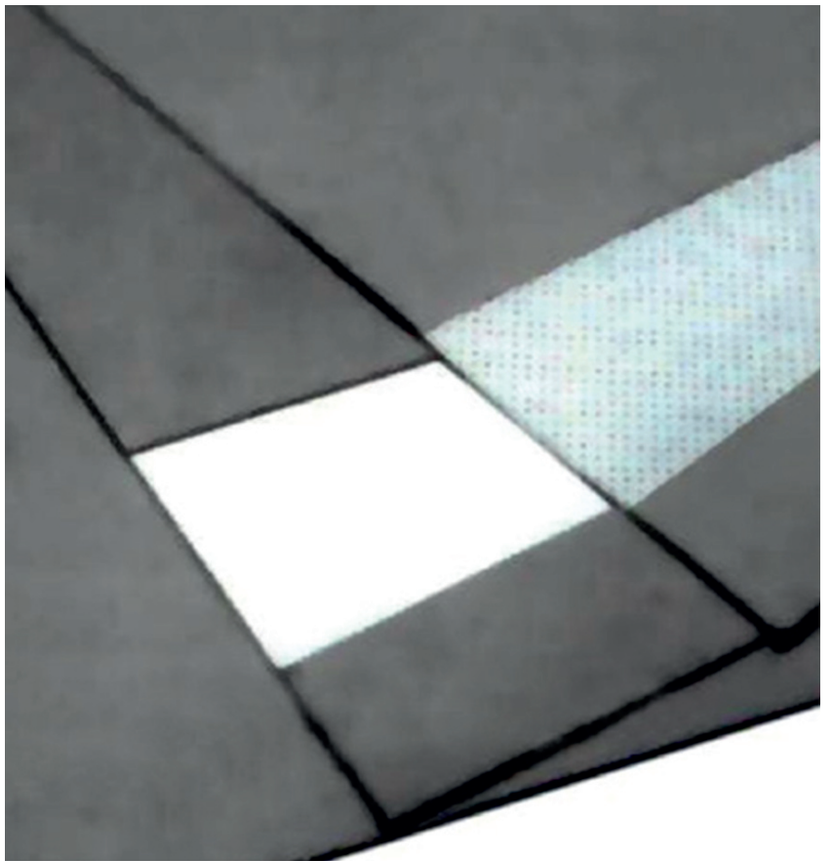

Yüksek saflıkta doğal grafit taneciklerinin kimyasal ve mekanik işlemlerden geçilerek içerisine sık aralıklarla paslanmaz tel takviye edilerek imal edilmiş contalık malzemedir. Bu malzeme genellikle kimya, rafineri petrokimya, kağıt fabrikaları, madencilik, kızgın yağ ve basınçlı ortamlarda kullanılır.

KALINLIK	EBAT	1 PİK AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.900 gr
1,5	1000x1000mm	2.850 gr
2	1000x1000mm	3.800 gr
2,5	1000x1000mm	4.750 gr
3	1000x1000mm	5.700 gr

TEKNİK DEĞERLER	
Tepe Sıcaklığı	750°C
Daimi Sıcaklığı	750°C
Buharda	600°C
Basınç	80 Bar

inci Safety Solutions

SARI MANTAR LEVHALAR

KALINLIK	EBAT
1 mm	600 x 900 mm
1.5 mm	600 x 900 mm
2 mm	600 x 900 mm
2.5 mm	600 x 900 mm
3 mm	600 x 900 mm
4 mm	600 x 900 mm
5 mm	600 x 900 mm
6 mm	600 x 900 mm
8 mm	600 x 900 mm
10 mm	600 x 900 mm

Mantar Levhalar ısı izolasyonunda, akustik düzenlemelerde, titreşim yalıtımında, gıdasal, kimyasal ve tıbbi madde depolanması esnasında soğuk hava ve depolarında, klima cihazlarında, rutubet yoğunlaşmasının önlenmesinde istenilen sıcaklıkların korunmasında, ayakkabı sektöründe, promosyon amaçlı malzeme imalatında ve daha birçok sektörde kullanılmaktadır.

SİYAH KAUÇUKLU MANTAR LEVHALAR

KALINLIK	EBAT
1 mm	600 x 900 mm
1.5 mm	600 x 900 mm
2 mm	600 x 900 mm
2.5 mm	600 x 900 mm
3 mm	600 x 900 mm
4 mm	600 x 900 mm
5 mm	600 x 900 mm
6 mm	600 x 900 mm
8 mm	600 x 900 mm
10 mm	600 x 900 mm

KIRMIZI KAUÇUKLU MANTAR LEVHALAR

KALINLIK	EBAT
1 mm	600 x 900 mm
1.5 mm	600 x 900 mm
2 mm	600 x 900 mm
2.5 mm	600 x 900 mm
3 mm	600 x 900 mm
4 mm	600 x 900 mm
5 mm	600 x 900 mm
6 mm	600 x 900 mm
8 mm	600 x 900 mm
10 mm	600 x 900 mm

Mantar Levhalar ısı izolasyonunda, akustik düzenlemelerde, titreşim yalıtımında, gıdasal, kimyasal ve tıbbi madde depolanması esnasında soğuk hava ve depolarında, klima cihazlarında, rutubet yoğunlaşmasının önlenmesinde istenilen sıcaklıkların korunmasında, ayakkabı sektöründe, promosyon amaçlı malzeme imalatında ve daha birçok sektörde kullanılmaktadır.

RULO MANTAR LEVHALAR

KALINLIK	EBAT
2 mm	1220mmx25 mt
3 mm	1220mmx25 mt
4 mm	1220mmx25 mt
5 mm	1220mmx25 mt

inci Safety Solutions

ŞEFFAF SİLİKON LEVHALAR

KALINLIK	ÖLÇÜ
1 mm	1000x1000 mm
1.5 mm	1000x1000 mm
2 mm	1000x1000 mm
3 mm	1000x1000 mm
4 mm	1000x1000 mm
5 mm	1000x1000 mm
6 mm	1000x1000 mm
8 mm	1000x1000 mm
10 mm	1000x1000 mm

Silikon levhalar bakteri ve mantar üremesine imkan vermez. Ultraviyole, korozyon, kimyasal maddeler, elektrik akımı ve ozona karşı dirençlidir. Silikon levhalar uygun bir malzemedir. -60°C ile +250°C arası sıcaklığa dayanıkldıır. Gıda , ilaç, aydınlatma, elektrik, tekstil, bilgisayar, otomotiv ve ısı sanayisinde kullanılır. -15°C+70°C ısı aralığındadır.

KIRMIZI SİLİKON LEVHALAR

KALINLIK	ÖLÇÜ
1 mm	1000x1000 mm
1.5 mm	1000x1000 mm
2 mm	1000x1000 mm
3 mm	1000x1000 mm
4 mm	1000x1000 mm
5 mm	1000x1000 mm
6 mm	1000x1000 mm
8 mm	1000x1000 mm
10 mm	1000x1000 mm

Silikon levhalar bakteri ve mantar üremesine imkan vermez. Ultraviyole, korozyon, kimyasal maddeler, elektrik akımı ve ozona karşı dirençlidir. Silikon levhalar uygun bir malzemedir. -60°C ile +250°C arası sıcaklığa dayanıkldıır. Gıda , ilaç, aydınlatma, elektrik, tekstil, bilgisayar, otomotiv ve ısı sanayisinde kullanılır.

inci Safety Solutions

SAF LASTİK LEVHALAR

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve özel kimyasalların karışımında vulkanize edilerek imal edilen esnek bir malzemedir. -15°C+70°C ısı aralığındadır.

KALINLIK	EBAT	1 MT. AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.800 gr
1,5	1000x1000mm	2.700 gr
2	1000x1000mm	3.500 gr
2,5	1000x1000mm	4.500 gr
3	1000x1000mm	5.400 gr
4	1000x1000mm	7.200 gr
5	1000x1000mm	9.000 gr
6	1000x1000mm	10.800 gr
8	1000x1000mm	14.400 gr
10	1000x1000mm	18.000 gr
15	1000x1000mm	27.000 gr
20	1000x1000mm	36.000 gr
30	1000x1000mm	54.000 gr

BEZLİ LASTİK LEVHALAR

Doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve özel kimyasalların karışımında vulkanize edilerek imal edilen esnek bir malzemedir. -15°C+70°C ısı aralığındadır.
İçerisine bez takviye edilerek basınç mukavemeti arttırılmıştır.

KALINLIK	EBAT	1 MT. AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.800 gr
1,5	1000x1000mm	2.700 gr
2	1000x1000mm	3.500 gr
2,5	1000x1000mm	4.500 gr
3	1000x1000mm	5.400 gr
4	1000x1000mm	7.200 gr
5	1000x1000mm	9.000 gr
6	1000x1000mm	10.800 gr
8	1000x1000mm	14.400 gr
10	1000x1000mm	18.000 gr
15	1000x1000mm	27.000 gr
20	1000x1000mm	36.000 gr

KUMLAMA LASTİK LEVHALAR

Kumlama lastik levhaları kauçuk oranının yüksek olmasından dolayı daha yumuşak bir malzemedir. Kauçuk oranının yüksek olması malzemenin daha esnek, aşınma ve sürtünmeye daha dayanıklı kılar. Kumlama kabinlerinde, conta, oring ve keçe olarakta kullanılır.

KALINLIK	EBAT	1 MT. AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.650 gr
1,5	1000x1000mm	2.400 gr
2	1000x1000mm	3.300 gr
2,5	1000x1000mm	4.100 gr
3	1000x1000mm	5.000 gr
4	1000x1000mm	6.600 gr
5	1000x1000mm	8.250 gr
6	1000x1000mm	9.900 gr
8	1000x1000mm	13.200 gr
10	1000x1000mm	16.500 gr
15	1000x1000mm	24.750 gr
20	1000x1000mm	33.000 gr

inci Safety Solutions

NİTRİL LASTİK LEVHALAR

Nitril lastik levhalar petrol ve petrol türevlerinde dayanıklılığı yüksek olan bir malzemedir.
Hayvanlar ve nebati yağlar, mineral yağlar, tuz ve asit baz çözeltisinde kullanılır.
-15°C + 100°C sıcaklık aralığına dayanıklıdır.

KALINLIK	EBAT	1 MT. AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.500 gr
1,5	1000x1000mm	2.250 gr
2	1000x1000mm	3.000 gr
2,5	1000x1000mm	3.750 gr
3	1000x1000mm	4.500 gr
4	1000x1000mm	6.000 gr
5	1000x1000mm	7.500 gr
6	1000x1000mm	9.000 gr
8	1000x1000mm	12.000 gr
10	1000x1000mm	15.000 gr
15	1000x1000mm	22.500 gr
20	1000x1000mm	30.000 gr

E.P.D.M LASTİK LEVHALAR

Atmosfer koşullarına, asit, oksijen ve suya karşı mukavemeti en yüksek üründür. Isı değerleri yüksek olan çalışma yerlerinde -50°C+130°C arası dayanıklılık sağlamaktadır. Kaynar su, kızgın buhar, aseton ve klorlu ortamlarda rahatlıkla kullanılır.

KALINLIK	EBAT	1 MT. AĞIRLIK %±5
1	1000x1000mm	1.800 gr
1,5	1000x1000mm	2.700 gr
2	1000x1000mm	3.000 gr
2,5	1000x1000mm	3.750 gr
3	1000x1000mm	4.500 gr
4	1000x1000mm	6.000 gr
5	1000x1000mm	7.500 gr
6	1000x1000mm	9.000 gr
8	1000x1000mm	12.000 gr
10	1000x1000mm	15.000 gr
15	1000x1000mm	22.500 gr
20	1000x1000mm	30.000 gr

POLİÜRETAN PLAKALAR

Poliüretan levhalar mekanik dayanımları, geniş şeritlik aralıkları (40-95 share) boyalı ve hassas yüzeyler çizmemesi, temas ettiği yüzeylerde iz bırakmaması tercih edilme ve kullanımının sürekli artmasını sağlamaktadır. Poliüretan levhalar makina, beyaz eşya mobilya maden, sunta sektörü, tekstil, kağıt, deri ve ağaç sanayide kullanılmaktadır. Presaltı ve baskı kesim işlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Poliüretan levhalar asit, baz, solvent ve boyalara dayanıklı darbeyi, absorbe eden sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı bir malzemedir.

KALINLIK	BOY	EN
1	2000mm	500mm
2	2000mm	500mm
3	2000mm	500mm
4	2000mm	500mm
5	2000mm	500mm
6	2000mm	500mm
8	2000mm	500mm
10	2000mm	500mm

KALINLIK	BOY	EN
1	5000mm	500mm
2	5000mm	500mm
3	5000mm	500mm
4	5000mm	500mm
5	5000mm	500mm
6	5000mm	500mm
8	5000mm	500mm
10	5000mm	500mm

inci Safety Solutions

ŞEFFAF KAPILIK PERDELER

Ürün güneş ışığında sararmaya ve çatlamaya karşı dayanıklıdır. Birleşimine alev geciktirici bir madde eklenerek yanması önlenmiştir. Güneş ışığı engellemez. Sıcak ve soğuk hava kayıplarını azaltır. Genellikle perdeleme amacı ile kullanılır.

KALINLIK	ÖLÇÜ	1 RULO KG
1 mm	1.20 x 10.000mt	15 kg
2 mm	1.20 x 10.000mt	30 kg
3 mm	1.20 x 10.000mt	45 kg
4 mm	1.20 x 10.000mt	60 kg
5 mm	1.20 x 10.000mt	70 kg
1 mm	30 cm x 20.000mt	8 kg
2 mm	30 cm x 20.000mt	15 kg
3 mm	30 cm x 20.000mt	23 kg
4 mm	30 cm x 20.000mt	30 kg
5 mm	30 cm x 20.000mt	38 kg

BEYAZ P.T.F.E. LEVHALAR

P.T.F.E. Yüksek çalışma sıcaklığı (-200°C+260°C) olmakla birlikte sürtünmelerde aşınma direncinin mükemmel olması ve bütün kimyasal maddelere karşı dayanımıyla çok üstün bir malzemedir. P.T.F.E. levhalar genellikle conta olarak kullanılmaktadır.

KALINLIK	ÖLÇÜ	1 MT. AĞIRLIK %±5
2 mm	1000x1000mm	4.800 gr
3 mm	1000x1000mm	7.200 gr
4 mm	1000x1000mm	9.600 gr
5 mm	1000x1000mm	12.000 gr
6 mm	1000x1000mm	14.400 gr
8 mm	1000x1000mm	19.200 gr
10 mm	1000x1000mm	24.000 gr
15 mm	1000x1000mm	36.000 gr
20 mm	1000x1000mm	48.200 gr
30 mm	1000x1000mm	72.000 gr

P.T.F.E. LEVHALAR

KALINLIK	ÖLÇÜ	1 MT. AĞIRLIK %±5
0.5 mm	1200x1000mm	1.450 gr
1 mm	1200x1000mm	2.900 gr
1.5 mm	1200x1000mm	4.300 gr
2 mm	1200x1000mm	5.800 gr
3 mm	1200x1000mm	8.600 gr

KALINLIK	ÖLÇÜ	1 MT. AĞIRLIK %±5
0.5 mm	1000x1000mm	1.200 gr
1 mm	1000x1000mm	2.400 gr
1.5 mm	1000x1000mm	3.600 gr
2 mm	1000x1000mm	4.800 gr
3 mm	1000x1000mm	7.200 gr

SEDYELER

2'YE KATLANIR HASTA TAŞIMA SEDYESİ

*Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir.
*Özel Taşıma Çantası Vardır.
KATLANIR SEDYE ÖLÇÜLERİ:
*Boy:200 cm *En:50 cm
*Katlı Halde:100 cm
*Yerden Yükseklik:15 cm
*Sedye Ağırlığı:7 kg
*Taşıma Kapasiyesi:150 kg

BASKET SEDYE / SEPET SEDYE

*Helikopter ile Kurtarma Yapmaya Uygun Karabina Halka
*Hasta Sabitlemede Kullanılan Kaymaz Zemin (EVA)
*Sağda ve Solda Toplamda 12 Adet El Tutma Boşluğu
*Uzunluk:2180 mm
*Genişlik:620 mm
*Yükseklik:180 mm
*Ağırlık:18 kg
*Taşıma Kapasitesi:300 kg

4'E KATLANIR SEDYE (POLE SEDYE/SAHRA TİPİ)

*Sahra Kullanımına Uygundur.
*Özel Alaşımlı Etial 61 Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir.
*En:500 mm
*Boy:1960 mm
*Yükseklik:180 mm
*Ağırlık:7 kg

FARAŞ SEDYE

*Ortadan İkiye Ayrılabilme Özelliği
*Otomatik Kitlenen Kilit Mekanizması
*En:44 cm
*Boy:210 cm
*Yükseklik:6 cm
*Maksimum Taşıma Kapasitesi:150 kg
*Sedye Ağırlığı: 10.5 kg
*Standart: EN 1865

inci Safety Solutions

HASTA TAŞIMA ŞİLTESİ PORTATİF TRANSFER SEDYESİ

*1100 Denier Branda Kumaş
*Katlı Halde:100 cm
*4 cm Genişliğinde Taşıma Kemerleri
*25 mm Emniyet Kilidi
*Ekstra Sağlamlaştırıcı Zarf Dikiş Sistem

KOMBİNASYON SEDYESİ

*Tekerlekli Sandalye Olarak Kullanılabilir.
*Merdiven Sandalye Olarak Kullanılabilir.
*Düz Sedye Görevinde Kullanılabilir.
*Ebatlar:190x50x12 cm
*Taşıma Kapasiyesi:150 kg

MERDİVEN (TRANSİT) SEDYE

*Metal Kısmın Tamamı Alüminyum İmal Edilmiştir.
*Hastanın Yattığı Kısımsa Vynil Kaplıdır.
*Ön Taraftaki Kol Uzayıp Kısalabilmektedir.
*4 Adet Tekerleği Vardır.
*Arka ve Ön Bölümde Taşıma Aparatı Vardır.
*Taşıma Kapasitesi 159 kg
*Ebatlar 93x52x13 cm
*2 Adet Hasta Sabitleyici Hasta Kemeri Vardır.

NEIL ROBERTSON SEDYE

*Özellikle Dar Mekanlarda ve Zor Koşullarda Dikey veya Yatay Olarak Yaralı Taşımak İçin Geliştirilmiştir.
*Dar Geçişlerden Yaralı Taşımak ve Havadan Yaralı Nakletmek İçin İdeal Bir Üründür.
*1100 Denier Polyester/PVC Materyalden Üretilmiştir.
*Ürün Ebatları:65x195x6 cm
*Ağırlık:6.5 kg
*Taşıma Kapasitesi:150 Kg

inci Safety Solutions

ÖRÜMCEK SEDYE KEMERİ

*Omurga Tahtası İçin Tasarlanmıştır.
*Hastayı Omurga Tahtasına Sabitlemek İçin Kullanılır.

SKEDCO SKED SEDYE

SET İÇERİĞİ:
*Sked Sedye
*Taşıma Çantası
*2 Ad. Yatay Tahliye Sapanı
*1 Ad. Çekme Kayışı
*4 Ad. Perlon
*1 Ad. Kilitli "D" Çelik Karabina
*1 Ad. Tahliye Bağlantı İpi

8'E KATLANIR ALÜMİNYUM SEDYE

*Etial 61 Alaşımlı Borulardan İmal Edilmiştir.
*1mt Uzunluğundaki Saklama Çantasına Girmektedir.
*Sedye Üstünde 2 Adet Hasta Emniyet Kemerleri Bulunmaktadır.

VAKUM SEDYE

*TS EN 1865-1 +A1 Standartlarında Üretim
*Özel Üretim Poliüretan Kaplamalı Kumaştan Üretilmiştir,
*Yaralıyı Hareket Ettirmeden Sabitlemek Mümkündür.
*Vakumlama ve Şişirme Özellikli Vakum Pompası
*Hava Kaçırmayı Engelleyici Özel Sibop Sistemi
*Antibakteriyal Dikişsiz, Alev Geçiktirici Kumaş
*Uzunluk 2000 mm, Genişlik 1000 mm
*Yükseklik: 70 mm, Ağırlık 7 kg
*Taşıma Kapasitesi: 160 kg

PLASTİK OMURGA TAHTASI

*Uzunluk:185 cm
*Genişlik:43 cm
*Yükseklik:4 cm
*Ağırlık:5 kg
*Taşıma Kapasitesi:200 kg

ŞİŞME ATEL SETİ

Pvc Şişme Atel Seti, Her Türlü Acil Müdahaleye Bağlı Turnike,Tampon ve Sabitleme Gerektiren Durumlarda Hızlı Turnike ve Tampon Sağlayan Pratik Bir Üründür.

SET İÇERİĞİ:
*Uzunbacak, Kısabacak, Ayak, Uzunayak, Kısakol, Uzunkol

inci Safety Solutions